

Technisches Detail:


Duschelement mit Punktablauf Slimline Superflach - senkrechter Bodenablauf (vierseitiges Gefälle)

- Gesamteinbauhöhe: 18 mm (18 mm EPS)
- Ablaufleistung 1,12 l/s bei 50 mm Sperrwasserhöhe
- Siphon mit Geruchsverschluss u. Haarsieb (herausnehmbar)
- Ablaufposition nach Wahl

Detail Querschnitt:

(Maße in mm, Maßstab 1:5)

Draufsicht Duschelement:

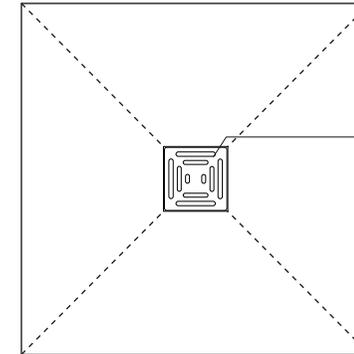

Edelstahlrost stufenlos
höhenverstellbar / kürzbar 6 - 36 mm

